NOMURA EXTERIOR CATALOG

NOMURA

vol.7

# Exterior Catalog

野邑工業 エクステリア総合カタログ

# 「やすらぎのある空間づくり」のお手伝い

野邑工業は街が彩りを見せ始めた1960年に
エクステリアコンクリート製品の製造メーカーとして岐阜県養老町に誕生し
歩道用のカラー平板やテラゾータイルを手始めに
各種洗い出し製品や擬石製品を製造・販売・施工してまいりました。
今日では、新たに天然石やタイル・レンガ等を取り入れ
公園・建築外構等のパブリックスペースから
住宅造成・個人邸等のプライベートスペースまで エクステリアの分野においても幅広く
お客様のニーズにお応えできるよう努力いたしております。
また、環境の変化に対応する機能のある透水保水製品や
歩行安全バリアフリー関連の視覚障がい者用平板・点字誘導鋲など
環境や人にやさしい製品の販売・施工にもお応えしております。
創業50年を過ぎ人に快適と安心を与える
**「やすらぎのある空間づくり」を目指して**
今後も豊かな景観づくりのお手伝いを提案しつづけてまいります。

# 野邑の3つの対応力

## 多品種少量生産への対応

工場従業員全員が10年以上の勤務実績をもっており、製品へのこだわりとスキルが豊富です。
多品種生産をするためにはコンクリート成型用の「型」が多種必要になりますが、
型を自社内で作成する技術があるため、効率よく多品種少量生産への対応ができ
コストダウンとリードタイムの短縮を実現しています。

### 製造工程

受注 ▶▶▶ 設計 ▶▶▶ 打込※1 ▶▶▶ 養生※2 ▶▶▶ 加工 ▶▶▶ 検査 ▶▶▶ 出荷

※1 打込…コンクリートを型に注入する
※2 養生…成型したコンクリートを乾燥させる


打込


養生

加工

## 製品メンテナンスに対応

商店街アーケードの床や駅前広場などが、車の乗り上げで傷んだ場合の
破損補修工事、ガス管埋設のための貼り替え工事の補修も承ります。
また数十年前の施工で注文業者が不明な場合、類似した製品のご提供も可能です。
歩道等の補修時に製品が廃盤になっている場合でも、
多品種少量生産のメリットを活かして同等商品のご提案もできます。
さらに各種工事業の許可証を取得したことで、施工からアフターサービスまで一貫して
ご提供できるようになりました。
高品質、低コストな製品のご提供とあわせて、お客様に好評をいただいています。

京都　桝形商店街

飛騨市　古川駅前広場

復旧　修繕作業

## オリジナル製品の要望に対応

オリジナルデザインを要望される場合、長年にわたりコンクリート成型事業と
石材加工業に携わることで蓄積した高い製造ノウハウを活用して、
お客さまオリジナルのコンクリート製品を製造。高い評価をいただいています。

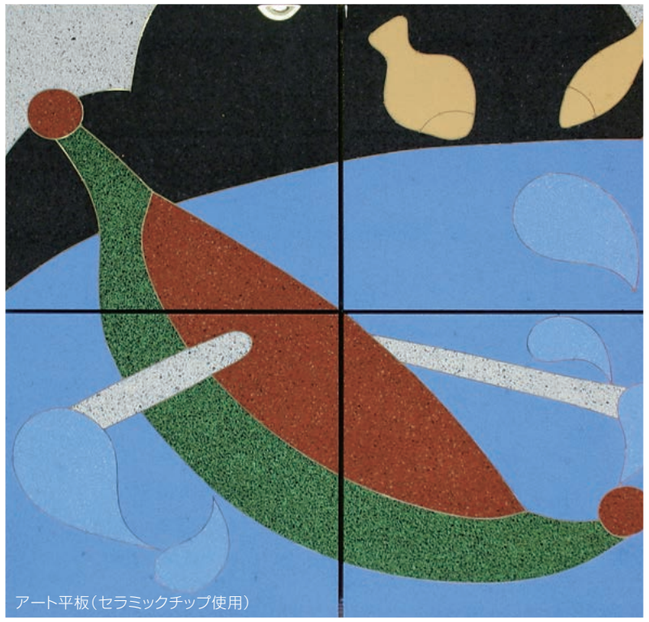
アート平板（セラミックチップ使用）

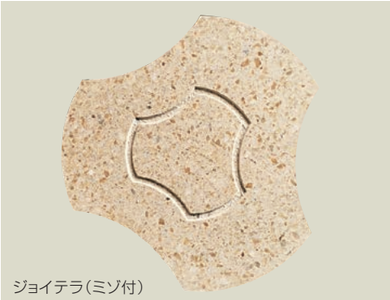
ジョイテラ（ミゾ付）

ステンレス文字貼込御影石平板

ノンスリップ（ミゾ付）階段　2色タイプ（踏面白：蹴上黒）


ミゾ付洗出階段　2色タイプ（踏面錆：蹴上白）

御影石（矢印）貼込テラゾー平板

真鍮文字貼込テラゾー平板

テラゾータイル（大理石入り）

C O N T E N T S

NOMURA
exterior catalog


**舗装用平板**
洗い出し平板 …… 7
擬石平板・磨き叩き平板 …… 11
視覚障がい者用製品 …… 15
歩夢路・ノンスリップエンドレス …… 21
カラー平板 …… 22
テラゾータイル …… 23

**縁石** …… 27

**側溝蓋** …… 31

**皿形ブロック** …… 32

**階段** …… 33

**車止め** …… 36

**天然石** …… 37

**インターロッキングブロック**
ストレートロッキング …… 45

**緑化ブロック**
ジオグリーン 65% …… 49

**タイル** …… 51

**レンガ** …… 52

**オリジナル製品** …… 53

**外構工事施工例** …… 54

**施工方法** …… 55

**会社案内** …… 57

洗い出し平板

名古屋市

# 花と緑の自然な敷石（じゅうたん）

名古屋市　名古屋大学　野依記念物質科学研究館

北名古屋市　名古屋芸術大学

犬山市　犬山庁舎

# 洗い出し平板

天然の玉砂利や砕石をそのまま表面に
配しているため素材の持つ美しさが活かされています。
ナチュラルな質感は落ち着きがあり、
石のぬくもりを感じさせます。
デザイン空間のイメージにとらわれることなく、
調和できるため、自然の息づかいの中に、
自在なデザインを取り入れられます。

## おすすめポイント

### 濡れると更にキレイ

乾いた状態でも十分魅力的な「洗い出し」。水に濡れると更に石の色が鮮やかで艶やかです。打ち水が楽しくなって、雨の日の憂鬱(ゆううつ)が少し和らぎます。

### 歩きやすい

足よりも小さい舗装材は、歩行のつまずきや、自転車・車椅子での通行でもガタツキを感じます。大きめのサイズの平板は、そういった不快感を軽減できます。

### 60タイプ

| 規格寸法（mm） a×b×厚み | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×60 | 13 | 11.0 |
| 400×400×60 | 23 | 6.3 |
| 450×450×60 | 30 | 4.9 |
| 500×500×60 | 38 | 4.0 |
| 300×600×60 | 27 | 5.5 |
| 400×600×60 | 35 | 4.2 |
| 450×600×60 | 38 | 3.7 |
| 600×600×60 | 54 | 2.8 |
| 600×900×60 | 82 | 1.9 |
| 600×1000×60 | 90 | 1.7 |

### 30タイプ

| 規格寸法（mm） a×b×厚み | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×30 ※1 | 7 | 11.0 |
| 400×400×30 ※1 | 13 | 6.3 |

※1 種石材料の大きさによって厚みが厚くなります。






※必要に応じて、鉄筋を入れることができます。　※特注寸法、特注石種については、お問い合わせください。
※天然石を使用しているため、石の色調にバラツキがあります。そのため、製造の時期やロットの違いによって製品も多少変わる場合があります。
※天然石を使用しているため、同じ石が採取できないなどの理由によって、予告なく使用材料の変更又は廃盤になる場合があります。
※他社商品と品名が同じでも色調・柄模様が同じではありませんのでご注意ください。

大磯(おおいそ)

金華(きんか)

美浜(みはま)

白みかげ(しろみかげ)

錆みかげ(さびみかげ)

サンドベージュ

ミックスS

ミックスL

アイボリー


蛇紋(じゃもん)

白玉(しろたま)


黒玉(くろたま)

## 敷き砂利

美濃白川砂利
岐阜県土岐市産出の
御影砂利

猿投砂利
愛知県産の砂利

伊勢砂利
山から採取する砂利

| 規格サイズ | 重量（kg） |
|---|---|
| 3分（9mm内外） | 20 |
| 3分（9mm内外） | 1000 |
| 5分（15mm内外） | 20 |
| 5分（15mm内外） | 1000 |

※ご購入単位は1袋ごとです。
※天然石のため、ロットなどにより色合いやサイズが変わる場合があります。
※洗い出し平板用の種石も販売いたします。

# 擬石平板
# 磨き叩き平板

飛騨市　JR飛騨古川駅前

大阪市　サンスーク花園商店街

## やわらかな光に包まれて

郡上市　清水橋

# 擬石平板

天然骨材をふんだんに使用しているため
素材の持つ高級感と優しさを演出しています。
豊富なカラーバリエーションは彩り豊かで
アクセントを求めるデザインを
創造するための必須アイテムです。




| 規格寸法（mm）<br>a×b×厚み | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×60 | 12 | 11.0 |
| 300×300×30 ※1 | 6.5 | 11.0 |
| 400×400×60 | 22 | 6.3 |
| 400×400×30 ※1 | 12 | 6.3 |
| 450×450×60 | 27 | 4.9 |
| 500×500×60 | 35 | 4.0 |
| 300×600×60 | 25 | 5.5 |
| 400×600×60 | 34 | 4.2 |
| 450×600×60 | 38 | 3.7 |
| 600×600×60 | 48 | 2.8 |
| 600×900×60 | 76 | 1.9 |
| 600×1000×60 | 83 | 1.7 |

※必要に応じて、鉄筋を入れることができます。
※特注寸法、特注石種については、お問い合わせください。
※1 種石材料の大きさによって厚みが厚くなります。

白みかげ

錆みかげ


グリーンみかげ

桜みかげ

赤みかげ

セピアみかげ

グレーみかげ

ダークグレーみかげ


黒みかげ



# 磨き叩き平板

| 規格寸法（mm）<br>a×b×厚み | 重量（kg） | 枚/m² | 対応 |
|---|---|---|---|
| 300×300×60 | 12 | 11.0 | MS-1、MS-2、MS-3、MS-5 |
| 400×400×60 | 22 | 6.3 | MS-1 |
| 300×600×60 | 25 | 5.5 | MS-1 |

単一色でありながら仕上げの
違いを利用してできる模様を楽しむ舗装材です。
研磨仕上げの光沢とショットブラスト仕上げの
ざらつき感が奏でるやさしいデザインは、
まちの景観にさりげない
美しさをもたらします。




## スタイルバリエーション



白みかげ

錆みかげ


グリーンみかげ

桜みかげ

赤みかげ


セピアみかげ


グレーみかげ

ダークグレーみかげ


黒みかげ

視覚障がい者用
製　　品

# 安全で快適な歩道空間

名古屋市　名古屋駅前歩道

名古屋市　ナゴヤドーム前デッキ

岐阜市　JR岐阜駅前広場

# 視覚障がい者用製品

JIS規格対応（JIS T 9251）

視覚障がい者が道路を歩行する際、
歩行位置と歩行方向を誘導し
また段差などの警告や
注意喚起を行うために
敷設される、視覚障がい者が
より安全で円滑な歩行を
するための誘導アイテムです。

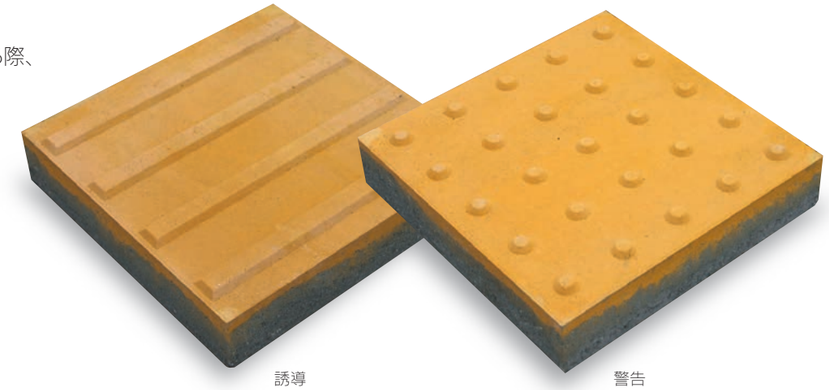

誘導　　警告

## 視覚障がい者用平板

コンクリート製

使用場所：屋外舗装全般　設置方法：モルタルクッション又はサンドクッション施工

誘導

警告

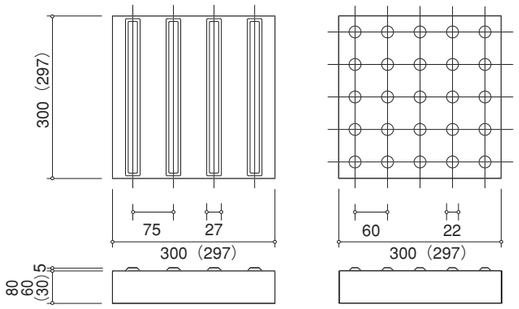


| 規格寸法(mm) | 重量（kg） |
|---|---|
| 300×300×30 | 6.5 |
| ※ 300×300×60 | 13.0 |
| 300×300×80 | 17.0 |
| ※ 297×297×60 | 12.5 |

**透水機能**

※基層透水タイプも
ご用意しております。

## 視覚障がい者用ノリ付き点字タイル

合成ゴム製

使用場所：屋外舗装上全般　設置方法：接着剤張り付け施工

誘導

警告

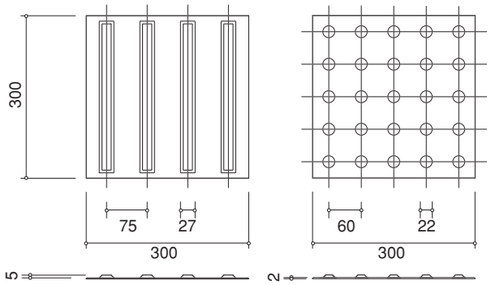


| 規格寸法(mm) | 枚/m² |
|---|---|
| 300×300×2 | 11.0 |

※専用プライマーも
ご用意しております。

## 視覚障がい者用点字鋲

ステンレス製
KHモデル

特許取得商品
（特許第3056975号）

誘　導



警　告

新設にはもちろん、既設の床材に取り付け可能ですので、
バリアフリー工事に最適です。

台座とピースの色が選択でき、ビス止め工法で
確実な施工ができます。

### 材　質

台　座：ステンレス製（誘導：SUS304/警告：SUS303）
ピース：ポリカーボネート製（レッド/イエロー/ダーク/ゴールド/シルバー）
　　蓄光アクリル版（蓄光）

### 取り付け可能床材

石材・人造大理石・洗い出し（玉砂利は小粒）・モルタル・Pタイル・長尺シート・
磁器タイル（150角以上）・タイルカーペット・じゅうたん・フローリング・ウッドデッキ

| 誘　導 | | 警　告 | |
|---|---|---|---|
| S/PCR-284 レッド | | S/PCR-22 | |
| S/PCY-284 イエロー | | S/PCY-22 | |
| S/PCD-284 ダーク | | S/PCD-22 | |
| S/PCG-284 ゴールド | | S/PCG-22 | |
| S/PCS-284 シルバー | | S/PCS-22 | |
| S/TKU-284 蓄光 | | S/TKU-22 | |

### ■蓄　光

太陽光や蛍光灯を5分程度の照射で暗闇時に
6時間以上視認可能な明るさで光り続けます。この
蓄光素材は無機質ですから、光分解等の劣
化を起こさないので、半永久的に繰り返し光り
続けます。

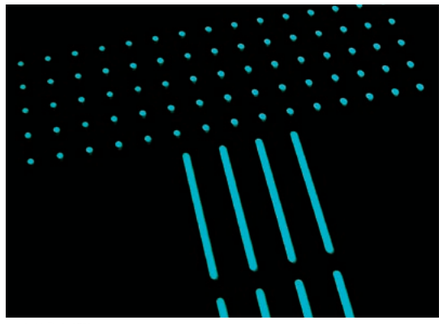

蓄光（発光時）



シルバー

## 浸透貼付型視覚障がい者用誘導用標示・ステップガイド

# ステップガイド点字シート

下地塗料（アクリダイトVH-Y(S)）を塗布したあと、点字シートを設置する貼付タイプで、きれいに仕上がり、耐久性・強度ともにすぐれています。

## 形状・寸法及びその配列

**●浸透貼付型点字シート（TJ）**

〈形状・寸法〉単位:(mm)




〈仕様〉
- ・材質シート……不織布
- ・突　起　部……MMA樹脂＋陶磁器くず（55%）
- ・形　　状……ハーフドーム型
- ・点 状 突 起（並列配列）……25個

**●浸透貼付型点字シート（SJ）**

〈形状・寸法〉単位:(mm)




〈仕様〉
- ・材質シート……不織布
- ・突　起　部……MMA樹脂＋陶磁器くず（55%）
- ・形　　状……ハーフドーム型
- ・点 状 突 起……4本

JIS T9251に対応

## 製品規格

**●点字シート**

| 項　　目 | | 試験成績 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| 色相 | 目視 | 同等 | 色見本と同等であること |
| 圧縮強さ | kN/cm² | 6.050 | JIS K 5655 8.18 準拠 0.802 以上 |
| 曲げ強度 | MPa | 85.23 | JIS K 6911 5.17 準拠 4.903 以上 |
| 引張強度 | MPa | 26.35 | JIS K 6911 5.18 準拠 2,942 以上 |
| 耐摩耗性 | mg | 64 | JIS K 5665 8.17 準拠 200 以下 |
| 耐候性 | 目視 | 異常なし | 紫外線蛍光ランプ法　200hの試験で異常のない事 |
| すべり抵抗値 | (BPN) | 75 | ポータブルスキッドレジスタンステスターによる　50以上 |

**●アクリダイトVH-Y(S)**

| 項　　目 | | 試験成績 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| 密度（23℃） | g/cm² | 1.6 | JIS K 5600 2.4 準拠 1.7±0.2 |
| 圧縮強さ | kN/cm² | 2.000 | JIS K 5665 8.18 準拠 0.802 以上 |
| 可使時間（23℃） | 分 | 8 | ゲル化による　5 ～ 15 |
| 硬化時間（23℃） | 分 | 25 | 指触による　45 以内 |
| 粘度 | Pa・s | 4,050 | JIS K 7117-1 準拠 3.000 ～ 7.000 |
| 色相 | (色差) | 1.1 | 標準黄色見本との色差（ΔE）　3.0 以内 |
| 引張り接着強さ | kN/cm² | 0.24 | 垂直引張り試験、破断時の荷重　0.049 以上 |
| 耐候性 | | 合格 | 暴露 12 ヶ月の試験でしわ、割れを認めないこと |

**●トップコートAD-23**

| 項　　目 | | 試験成績 | 品質規格 |
|---|---|---|---|
| 密度（23℃） | g/cm² | 1.0 | 浮きばかり法による 1.0±0.1 |
| 粘度 | mPa・S | 220 | JIS K 7117-1 準拠 100 ～ 400 |
| 可使時間（23℃） | 分 | 8 | ゲル化による 5 ～ 15 |
| 硬化時間（23℃） | 分 | 23 | 指触による 15 ～ 45 |

**●色**　黄色を標準色とする。［日塗工No.22-80V（No.308）マンセル値（参考）2.5Y8/12］

## 包装状態

**●シート（TJ・SJ）**

**●アクリダイト**

**●AD-23**

## 特　徴

| | |
|---|---|
| 施工量/1日 | 100枚～150枚程度　人員5人 |
| 工　　期 | 養生時間が短く、大幅な工期の短縮が可能です。<br>作業終了時、休憩時、開放できます。 |
| 対応性 | 騒音も出ないので学校周辺・住宅街、夜間施工も可能です。 |
| 小規模施工 | 自在に加工できます。<br>マンホール部にも容易に施工できます。 |
| コスト低減 | 掘削作業をすることなく、既設歩道への施工が可能です。<br>規制エリアを狭くできます。 |
| メンテナンス性 | ブロック単位で補修できる為、修復時も施工が容易です。 |
| 歩行快適性 | 白杖がひっかからない。色彩がはっきりしていて判りやすい。<br>ブロックと違い、スロープ状に美しく設置できます。 |
| 滑り止め効果 | BPN　50以上<br>（ポータブルスキッドレジスタンステスターによる） |
| 耐久性（歩道部） | 耐候性、耐摩耗性に強く、接着性に優れています。 |
| 耐久性<br>（車両乗入部） | 横断歩道用点字「エスコートブロック」で<br>長年に渡り実証しています。 |
| 環　境 | 掘削しないので建設廃材を出しません。<br>土壌汚染対策法施行規則31条第1項に定める<br>溶出量における環境基準のうち、カドミウム、鉛、<br>六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素<br>における基準に適合 |
| 処　理 | 既設アスファルトと一緒にアスファルトがらで処理 |
| 認　定 | 国土交通省<br>NETIS登録番号：KK-980015-V<br>愛知県リサイクル資材評価制度「あいくる」<br>認定資材番号 25)-2 |

### ●下地処理

- ●旧設アスファルト、旧設コンクリート舗装の場合は下地処理は不要です
- ●新設アスファルト舗装　　プライマーAD-46
- ●コンクリート舗装　　プライマーAD-80
- ●インターロッキング部　　プライマーAD-46
- ●陶板タイル・石板部　　プライマーJT

### ⚠ 製品取り扱い上の注意

- ●取り扱い上にあたっては、換気の良い場所で行ってください。
- ●皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らないように、適切な保護具を必ず着用してください。
- ●取り扱い場所周辺では、火気・スパーク・高温物の使用は厳禁です。
- ●使用済みのウエス・塗料かす・スプレーダスト等は、廃棄するまで水につけておいてください。
- ●取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
- ●誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ●容器は必ず蓋をして、一定の場所に貯蔵してください。
- ●保管にあたっては、通風が良く直射日光のないところを選び水分や湿気を避けてください。
- ●火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- ●子供の手の届かないところに保管してください。
- ●製品をご使用の際には製品本体の注意事項及びMSDS（製品安全データシート）をよくお読みください。

## 浸透貼付型視覚障がい者誘導用標示「ステップガイドR」施工手順

横断歩道用も施工要領は同じです。

①測量し、墨糸を用いて作図レイアウトします。（30.5cm～31cmで墨出し）

②施工路面の水分、泥、砂塵等を十分に取り除きます。必要に応じてガスバーナー等で乾燥させます。

▼



③マスキングテープを確実に貼り付けます。

▼



④シートを置いて確認。加工が必要な所は事前に切断し確認します。

▼

⑤下地塗料にBPO粉末（硬化剤）を所定量添加し、30秒程度かき混ぜます。
※下部から上部へかき上げるように。

▼

⑥点字シートの貼り付けは二人一組で行います。
下地の塗料は、確実に混合・撹拌し、ヘラ・コテを用いて、素早く均一に塗布します。
※下地材（アクリダイト）の塗布量が少な過ぎると、割れる原因になります。
（参考：密粒As 500g/枚）

▼

⑦点字シートの白い部分が、塗料で全面的に塗れるようにハケ等で軽く抑え、確実に浸透・接着させます。
※シンナーや溶剤が付着した状態で使用しないでください。

⑧点字シートの貼り付け後、速やかにマスキングテープを除去してください。

▼

⑨下地塗料が完全に硬化した後（約30～50分）トップコート「AD-23」に硬化剤を入れ、よく撹拌し、速やかに全面にローラー塗りします。
完全に乾燥・硬化させます。（約20分）
※シンナーや溶剤が付着した状態で使用しないでください。
ローラーは使い捨てとしてください。

⑩ヘラ、タガネ等を用いて不良箇所を補修します。

# 歩夢路（あむろ）

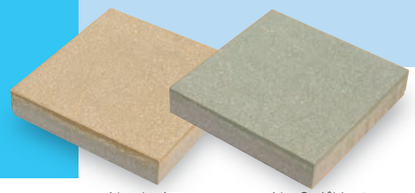

No.4 イエロー　No.3 グリーン

300×300×60　No.4 イエロー 他

土のような素朴な風合いで
快適な歩行環境を提案する「歩夢路」。
滑りにくい素材の特長を活かして、プールや公園などにおすすめです。
ショットブラスト仕上げにより、落ち着きのあるナチュラルな仕上がりになっています。

| 規格寸法（mm） a×b×厚み | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×30 | 6.5 | 11.0 |
| 300×300×60 | 12 | 11.0 |




## カラーバリエーション

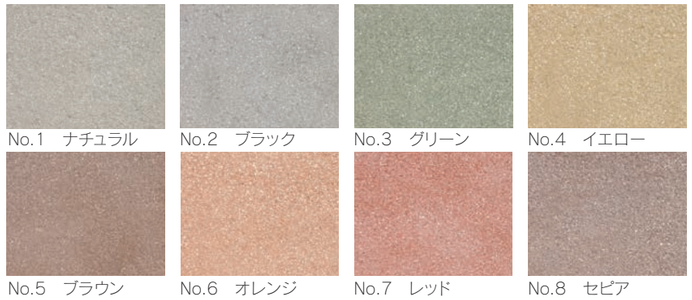

No.1　ナチュラル　No.2　ブラック　No.3　グリーン　No.4　イエロー
No.5　ブラウン　No.6　オレンジ　No.7　レッド　No.8　セピア

# ノンスリップエンドレス

模様部分が2mmの段差で浮き上ってショットブラストされている天然石タイル。
ノンスリップの要望にこたえる製品。
模様、図案が自由にデザイン出来ます。

| 規格寸法（mm） a×b×厚み | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×60 | 12 | 11.0 |

カラーバリエーション：
黄･赤･白･緑･オレンジ･ダークグレー

EPS1　EPS2　EPS3　EPS4左 ※対照柄アリ　EPS5右 ※対照柄アリ








# カラー平板

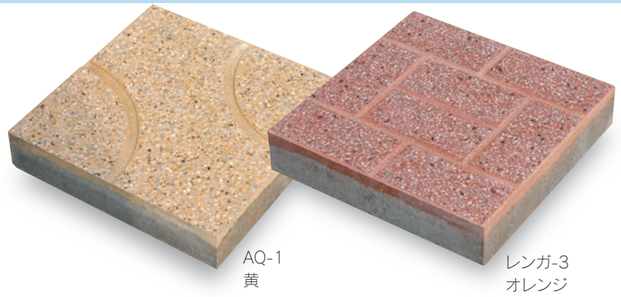

AQ-1
黄

レンガ-3
オレンジ

## カラー平板

豊富なバリエーションからお選び頂けます。

| 規格寸法（mm） | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×30 | 6 | 11.0 |
| 300×300×60 | 12 | 11.0 |

カラーバリエーション：
黄･赤･白･緑･オレンジ･ダークグレー

※基本は表面磨きの製品ですが、
滑り止め（ショットブラスト仕上げ）
加工もできます。



AQ-1　AQ-5　AQ-9　ピンコロ　ピンコロS　乱貼



AQ-N1　AQ-N2　AQ-N3　レンガ-1　レンガ-2　レンガ-3

## カーペットンタイル

可愛らしい動物柄をポイントにしてみてはいかがでしょう？

| 規格寸法（mm） | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×30 | 6 | 11.0 |
| 300×300×60 | 12 | 11.0 |
| 400×400×30 | 12 | 6.3 |

パンダ　アヒル　ラクダ　リス

ツバメ　ウサギ　ゾウ　コアラ

## ノンスリップカラー平板

たいへん滑りにくいのが特徴です。

| 規格寸法（mm） | 重量（kg） | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×30 | 6 | 11.0 |
| 300×300×60 | 12 | 11.0 |

カラーバリエーション：黄･赤･白･緑･茶

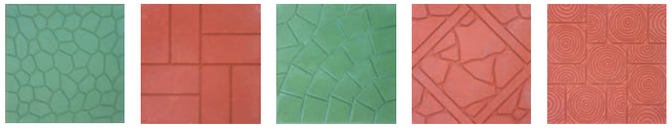

メロン　レンガN　ピンコロN　乱貼N　木目レンガ

## コンクリート平板

どんな場面にもなじみ易く、他を引き立てる名脇役。

| 規格寸法（mm） | 重量（kg） | 枚/m² | 対応 |
|---|---|---|---|
| 300×300×30 | 6.5 | 11.0 | 面取あり |
| 300×300×60 | 12 | 11.0 | 面取あり |
| 300×600×60 | 25 | 5.5 | 面取なし |



テラゾータイル

# 爽やかな風を感じて

東京都　東京メトロ　東新宿駅

# テラゾータイル

テラゾータイルは、イタリア生まれの人造大理石で、
屋内専用の床材です。天然石の自然な素材感と
豊かな色合いは大理石のような高級感があります。
磨きあげられた表面は光沢をもち、
汚れがつきにくくいつまでも美しさを保ちます。
また、種石や色粉の配合により、
種々のご希望の製品を作ることが可能です。

**主な使用場所**

- ●駅構内のコンコース
- ●地下街の買い物フロアー
- ●ショッピングセンター
- ●建物のロビー・ホール・廊下


寒水(かんすい)

白王(はくおう)

淡雪(あわゆき)


新北木(しんきたぎ)

稲田類似(いなだるいじ)


カナリヤ


キャメル


白鷹(はくたか)


美濃霞(みのがすみ)


鳴戸(なると)

渓流(けいりゅう)


蛇紋(じゃもん)



**おすすめポイント**

**厳選された良質の種石が生みだす美しい仕上がり!!
屋内用の床材としては厚みがあり、丈夫で
長持ちだから経済的です。**

**耐摩耗性に優れ、ひび割れ、剥離(はくり)もない
高品質です!!**

| 規格寸法 (mm) | 重量 (kg) | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×300×30 | 6 | 11.0 |
| 400×400×32 | 12 | 6.3 |

**ご使用上の注意**

ご使用前に長期間保管される場合には、水に濡れないように管理してください。保管環境により、白華現象（エフロエッセンス）や色むらが出る場合があります。また、施工後ワックスがけを行う場合には、表面が充分乾いた状態で行ってください。

※天然石を使用しているため、石の色調にバラツキがあります。そのため、製造の時期やロットの違いによって製品も多少変わる場合があります。
※天然石を使用しているため、同じ石が採取できないなどの理由によって、予告なく使用材料の変更又は廃盤になる場合があります。
※他社製品と品名が同じでも色調・柄模様が同じではありませんのでご注意ください。


グレー

アイボリー


新桑尾(しんくわお)


加茂更紗(かもさらさ)


カナリヤ05


遠眼鏡(とおめがね)

碧水(へきすい)


美濃黒(みのぐろ)


山口更紗(やまぐちさらさ)

# 縁　　石

## 美しい境界線

各務原市

西尾市　本町商店街

名古屋市　みどりが丘公園

# 縁　石




## 歩車道境界タイプ　洗い出し歩車道境界ブロック / 擬石歩車道境界ブロック

### 基　本




| 面 | 型 | 規格寸法（mm） W1/W2×H×L | 重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 片面 | A | 150/170×200×600 | 44 |
| | B | 180/205×250×600 | 66 |
| | C | 180/210×300×600 | 82 |




| 面 | 型 | 規格寸法（mm） W1/W2×H×L | 重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 両面 | A | 150/190×200×600 | 49 |
| | B | 180/230×250×600 | 76 |
| | C | 180/240×300×600 | 91 |

両面B型　片面A型

※R物や切り下げ（落とし）、水抜きにも対応いたします。
※天然石（御影石）でも対応いたします。

### 乗り入れ




| 面 | 型 | 規格寸法（mm） W1/W2×H×L | 重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 片面 | A | 150/157×70×600 | 15 |
| | B | 180/188×80×600 | 21 |
| | C | 180/188×80×600 | 21 |




| 面 | 型 | 規格寸法（mm） W1/W2×H×L | 重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 両面 | A | 150/164×70×600 | 15 |
| | B | 180/196×80×600 | 21 |
| | C | 180/196×80×600 | 21 |

※R物や高さ調節にも対応いたします。
※天然石（御影石）でも対応いたします。

### マウントアップ




| 面 | 型 | 規格寸法（mm） W1/W2×H1/H2×L | 重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 片面 | A | 50/150×70/100×600 | 18 |
| | B | 30/205×70/100×600 | 24 |
| | E | 180/190×120/150×600 | 35 |

※天然石（御影石）でも対応いたします。

マウントアップB
（愛知県型乗り入れ）

マウントアップE
（名古屋市型Eブロック）

### カラーバリエーション

洗い出し仕上げ


大磯　美浜　金華　蛇紋　白みかげ　錆みかげ　ミックスS　ミックスL　サンドベージュ　アイボリー　白玉　黒玉

## 地先境界タイプ　洗い出し地先境界ブロック / 擬石地先境界ブロック

| 面 | 型 | 規格寸法(mm) W×H×L | 重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 1面 | ― | 100×100×600 | 14 |
| | A | 120×120×600 | 20 |
| | B | 150×120×600 | 26 |
| | C | 150×150×600 | 32 |
| | D | 120×150×600 | 26 |
| 2面 | ― | 100×100×600 | 14 |
| | A | 120×120×600 | 20 |
| | B | 150×120×600 | 26 |
| | C | 150×150×600 | 32 |
| | D | 120×150×600 | 26 |
| | ― | 120×200×600 | 33 |
| | ― | 120×250×600 | 44 |
| | ― | 160×320×1000 | 118 |
| | 面取100 R | 200×200×600 | 52 |

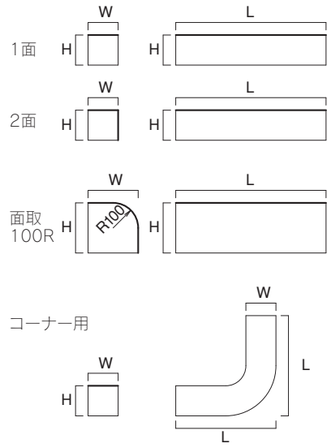


※必要に応じて、面取り加工及び小口加工いたします。
※R物にも対応いたします。
※A・Dのみコーナー用もございます。
※天然石（御影石）でも対応いたします。

1面 グレーみかげ

2面 金華

コーナー用

面取100R

### カラーバリエーション

ショットブラスト仕上げ（擬石）


白みかげ　錆みかげ　桜みかげ　赤みかげ　グリーンみかげ　セピアみかげ　グレーみかげ　ダークグレーみかげ　黒みかげ

# 側溝蓋

## U形側溝蓋　洗い出しU形側溝蓋／擬石U形側溝蓋

〈上ぶた式U形側溝対応〉

| 種別 | 型 | 規格寸法(mm) W×L×T | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 1種 | 180用 | 250×600×40 | 14 |
| | 240用 | 330×600×45 | 21 |
| | 300用 | 400×600×60 | 32 |
| | 360用 | 460×600×65 | 40 |
| | 450用 | 560×600×70 | 55 |
| | 600用 | 740×600×75 | 77 |
| 2種 | 180用 | 250×600×90 | 31 |
| | 240用 | 330×600×100 | 45 |
| | 300用 | 400×600×100 | 55 |
| | 360用 | 460×600×100 | 64 |
| | 450用 | 560×600×120 | 94 |
| | 600用 | 740×600×150 | 157 |

※インターロッキング模様(レンガ溝付き)にも対応いたします。



1種


2種

## 道路側溝蓋　洗い出し道路側溝蓋／擬石道路側溝蓋

〈落ちふた式U形側溝対応〉

| 種別 | 型 | 規格寸法(mm) W×L×T | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 1種 | 250用 | 362×500×55/90 | 29 |
| | 300用 | 412×500×55/95 | 33 |
| 3種 | 250用 | 362×500×90 | 37 |
| | 300用 | 412×500×95 | 45 |

※インターロッキング模様(レンガ溝付き)にも対応いたします。

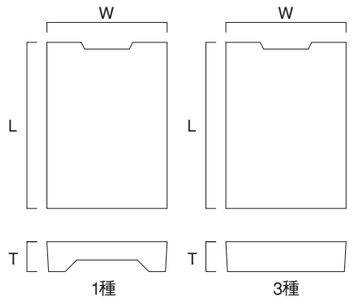

1種

3種

### カラーバリエーション

洗い出し仕上げ

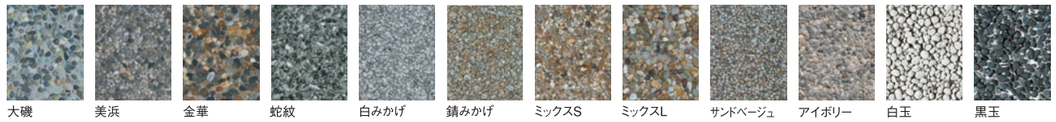
大磯　美浜　金華　蛇紋　白みかげ　錆みかげ　ミックスS　ミックスL　サンドベージュ　アイボリー　白玉　黒玉



# 皿形ブロック

## 皿形ブロック　洗い出し皿形／擬石皿形／コンクリート皿形

| 型 | 種別 | 規格寸法(mm) W×L×T | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 180用 | 一般用 | 300×600×110 | 43 |
| | 集水用 | 300×600×110 | 40 |
| | 端部用 | 300×600×110 | 45 |
| | 端部集水用 | 300×600×110 | 43 |
| | ※集水桝用（鉄枠付） | 300×600×110 | 58 |
| 240用 | 一般用 | 400×600×110 | 50 |
| | 集水用 | 400×600×110 | 47 |
| | 端部用 | 400×600×110 | 53 |
| | 端部集水用 | 400×600×110 | 50 |
| | 集水桝枠用 | 400×600×150 | 76 |
| 300用 | 一般用 | 450×600×110 | 60 |
| | 集水用 | 450×600×110 | 57 |
| | 端部用 | 450×600×110 | 65 |
| | 端部集水用 | 450×600×110 | 60 |
| | 集水桝枠用 | 450×600×150 | 85 |


一般用 基本



基本



U形蓋用

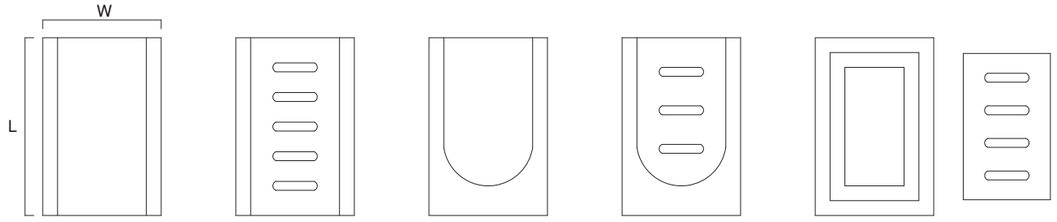

一般用　集水用　端部用　端部集水用　集水桝枠用（240用、300用）

※一般用・集水用・端部用・端部集水用の底部の仕様は、基本とU形蓋用がございます。
※180用の集水桝用は、集水用と鉄枠のセットです。
※240用のみ斜型ブロックにも対応いたします。
※カラーバリエーションは未加工のもの（コンクリート色）もございます。

### ■集水用下部桝ブロック

| 規格寸法(mm) D×W×H | 重量(kg) |
|---|---|
| 500×600×700 | 255 |
| 500×600×800 | 296 |
| 500×600×900 | 337 |
| 500×600×1000 | 378 |

### カラーバリエーション

ショットブラスト仕上げ（擬石）


白みかげ　錆みかげ　桜みかげ　赤みかげ　グリーンみかげ　セピアみかげ　グレーみかげ　ダークグレーみかげ　黒みかげ

# 階　段

## 調和する街並

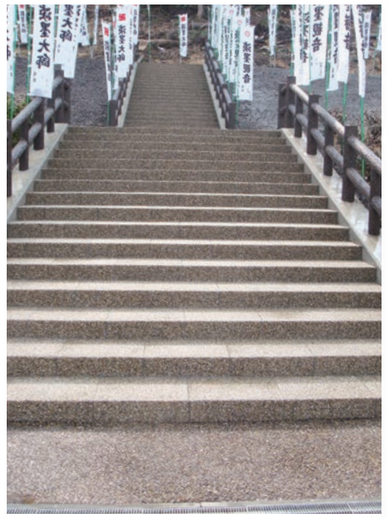

本巣市　淡墨公園

岐阜市　岐阜公園

# 階段

## 階段ブロック 洗い出し階段 / 擬石階段

| 規格寸法 (mm) a×b | c | d | e | 重量(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 170（150+伸） | 40 | 50 | 13 | 蹴上げ(c)は最大200まで調整可能です |
| 300×600 | 170（150+伸） | 40 | 50 | 26 | |
| 350×600 | 170（150+伸） | 40 | 50 | 28 | 蹴上げ(c)は最大180まで調整可能です |
| 400×600 | 170（150+伸） | 40 | 50 | 30 | |
| 450×600 | 170（150+伸） | 40 | 50 | 35 | |
| 300×600 | 170（150+伸） | 40 | 50 | 26 | 蹴上げ割肌仕上げ |

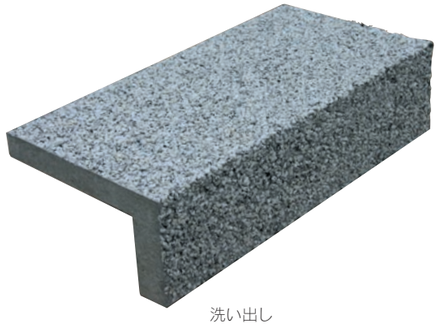

洗い出し
白みかげ




※階段蹴上げ部分ののみ込みは、
多少調整ができますのでご相談ください。

標準施工断面図

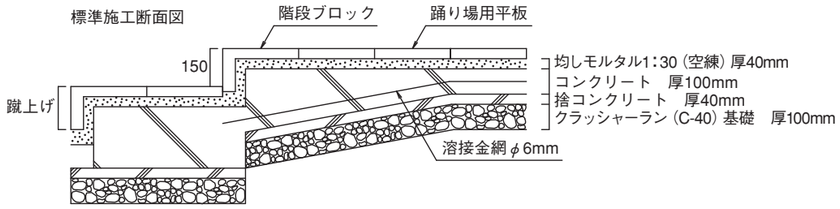


## 踊り場用平板 洗い出し踊り場用平板 / 擬石踊り場用平板

| 規格寸法 (mm) a×b×厚み | 重量(kg) | 枚/m² |
|---|---|---|
| 300×600×40 | 17 | 5.5 |
| 350×600×40 | 20 | 4.8 |
| 400×600×40 | 23 | 4.2 |
| 450×600×40 | 26 | 3.7 |




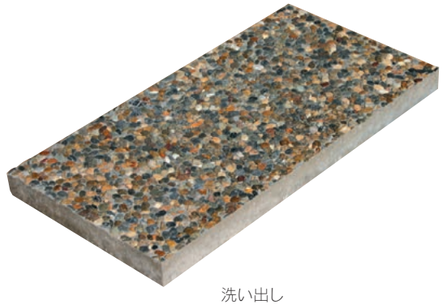

洗い出し
金華

### カラーバリエーション

洗い出し仕上げ



大磯　美浜　金華　蛇紋　白みかげ　錆みかげ　ミックスS　ミックスL　サンドベージュ　アイボリー　白玉　黒玉



# 車止め

## 車止め 車両通行止め

| 型 | 種別 | 規格寸法 (mm) 形状×H | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| A | 固定式 | φ200×700 | 72 |
| | 可動式 | φ200×500 | 40 |
| B | 固定式 | φ250×700 | 102 |
| | 可動式 | φ250×600 | 72 |
| C | 固定式 | φ300×450 | 93 |
| | 可動式 | φ300×600 | 98 |
| D | 固定式 | φ300×485 | 125 |
| | 可動式 | φ300×485 | 92 |
| E | 固定式 | φ250×680 | 96 |
| | 可動式 | φ250×530 | 54 |
| F | 固定式 | 変形×720 | 89 |
| | 可動式 | 変形×720 | 79 |

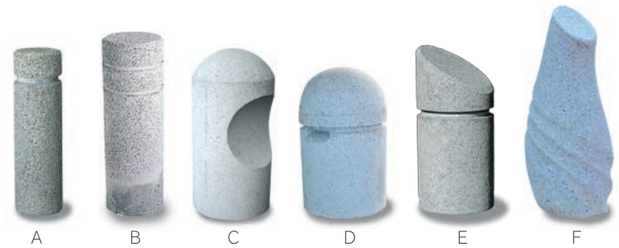


※高さの調節や反射板付きが可能なものもございますので、お問い合わせください。
※御影石でも対応いたします。御影石はオリジナル形状の作成もできます。

## タイヤ止め 駐車位置輪止め

| 規格寸法 (mm) W1/W2×H1/H2×L | 重量(kg) |
|---|---|
| 70/140×40/110×600 | 17 |

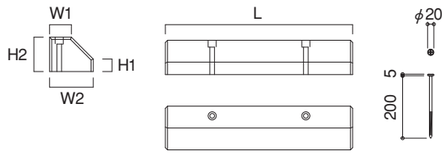


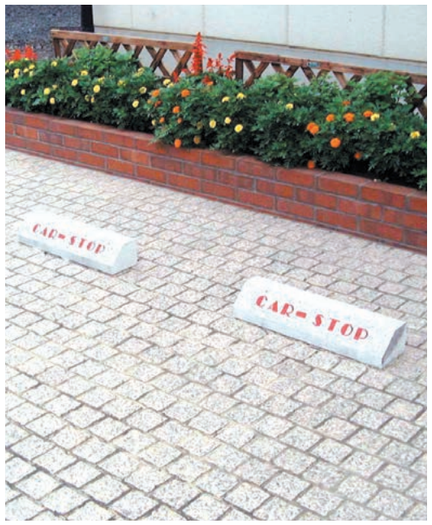


※看板・店名・名前等のオリジナル文字は、研磨仕上げにのみ対応いたします。
※「CAR-STOP」の文字入りは、コンクリート打ち放し・研磨仕上げにのみ対応いたします。
※ボルトはオプションですが、ボルトを使用しない場合でも本体に穴は開いています。
※キャップ取り付け可能です。

### カラーバリエーション

ショットブラスト仕上げ（擬石）



白みかげ　錆みかげ　桜みかげ　赤みかげ　グリーンみかげ　セピアみかげ　グレーみかげ　ダークグレーみかげ　黒みかげ

# 天　然　石

岐阜市　にぎわい広場

## 自然の息づかいが心地よい

名古屋市　大須東仁王門通商店街

京都市　京・寺町会商店街

# 天然石　石種一覧

天然石がもつ独特の暖かみや上品さをお届けします。
仕上げや形状により変わる表情は、味わいがあり飽きることがありません。
異素材との相性もよく、さまざまな空間に落ちつきと安らぎを演出します。
御影石は中国山東省及び福建省の石材工場からの輸入品です。
役物や特注品、小ロットのご要望にもお応えいたします。石種の一例をご紹介します。

## 表面仕上げ



**本磨き**
水磨き面をさらに砥石を使って磨き上げたものです。素材に応じた最高の光沢が生まれます。



**バーナー**
機械切りした表面を酸素とガスのジェットバーナーで表面を飛ばして滑らかなさざ波状の起伏に仕上げたものです。



**ビシャン**
ピラミッド型の刃が並んだ「ビジャン」と呼ばれるハンマーで表面を叩いて平らに仕上げたものです。

**ノミ切り**
石割された表面にノミを使って平らにする仕上げです。3段階あり、荒いものから、荒・中・上ノミ切りと呼びます。（上記写真は上ノミ切り）

### G-603

本磨き

バーナー

### G-623

本磨き

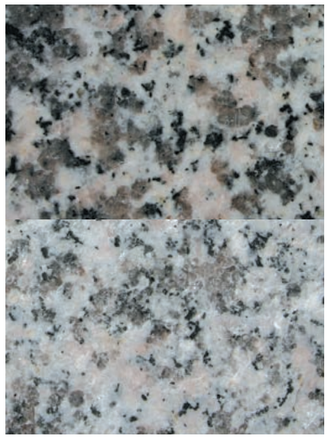

バーナー

### G-682

本磨き

バーナー

### G-654

本磨き

バーナー

### G-684

本磨き

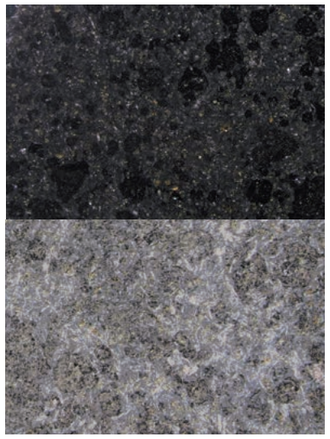

バーナー

### G-342 山西黒

本磨き

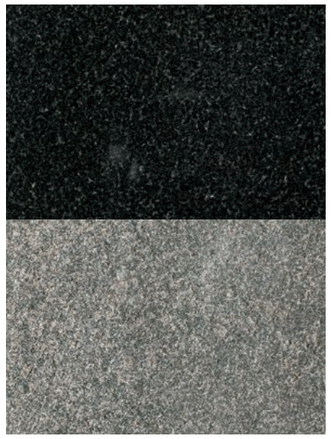

バーナー

### G-664

本磨き

バーナー

### G-617

本磨き

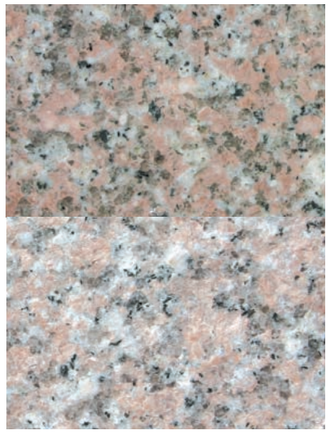

バーナー

### G-817

本磨き

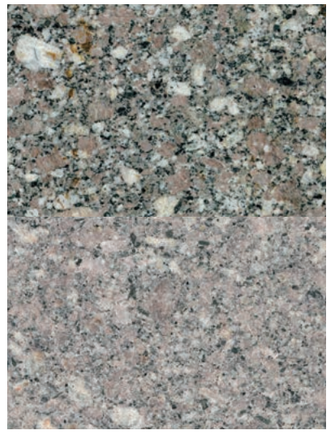

バーナー

### G-562

本磨き

バーナー

### 天山紅

本磨き

バーナー

### G-381

本磨き

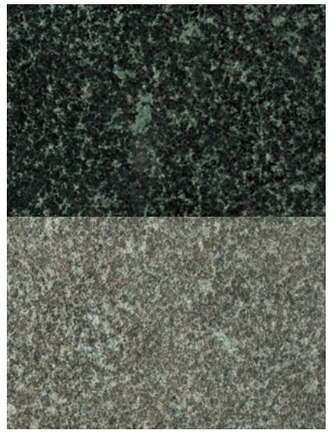

バーナー

※天然石のため色調・石模様にバラつきがあります。

# 天然石 製品一覧

舗装材としてはもちろん、縁石、笠石、積み石や玉石、ピンコロ石、
スツールや車止めなど用途に合わせて加工いたします。自然に溶け込む素材として、
また素敵なアクセントとしてあらゆる空間でその上品な魅力を発揮します。天然石製品の一例をご紹介します。

板石

縁石

間知石

スツール

乗り入れ

ピンコロ石

伊勢五郎太

クオーツサイト

鉄平石

方位盤

銘板

車止め

## 板　石




| 規格寸法(mm) a×b×厚み | 重量(kg) | 枚 / ㎡ |
|---|---|---|
| 300×300×60 | 15.0 | 11.0 |
| 300×300×30 | 7.5 | 11.0 |
| 300×600×60 | 30.0 | 5.5 |
| 300×600×30 | 15.0 | 5.5 |
| 400×400×60 | 27.0 | 6.3 |
| 400×400×30 | 13.5 | 6.3 |

## 縁石 歩車道境界タイプ




| 面 | 規格寸法(mm) W1/W2×H×L | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 片面 | 150/170×200×600 | 54 |
| | 180/205×250×600 | 80 |
| | 180/210×300×600 | 100 |




| 面 | 規格寸法(mm) W1/W2×H×L | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 両面 | 150/190×200×600 | 60 |
| | 180/230×250×600 | 93 |
| | 180/240×300×600 | 111 |

## ピンコロ石
全面割肌

| 種別 | 規格寸法(mm) W×L×H | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 基　本 | 90×90×90 | 2 |
| 半丁掛 | 90×90×45 | 1 |
| 二丁掛 | 90×190×90 | 4 |

## 縁石 地先境界タイプ




| 面 | 規格寸法(mm) W×H×L | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 1面 | 100×100×600 | 17 |
| | 120×120×600 | 24 |
| 2面 | 150×120×600 | 30 |
| | 150×150×600 | 38 |

## 間知石
全面割肌




| 規格寸法(mm) a×b×控え | 重量(kg) |
|---|---|
| 300×300×350 | 38 |
| 420×280×350 | 50 |

※上記寸法は一例です。その他の寸法にも対応します。
※石種・表面仕上げ等、各種対応いたします。
※受注生産品の製品もございますので、ご発注の前に納期をご確認ください。

名古屋市　広小路通り

名古屋市　久屋大通り

# 天然石施工例

安城市

尼崎中央4丁目

JR岐阜駅前広場

# 神社・仏閣

五日市神社

黒笹神社

林覚寺

林覚寺

若宮八幡宮

ストレート
ロッキング

陸上競技場

公園

市営住宅

# やさしさが敷きつめられる。

豊富なカラーバリエーションが、やわらかな印象やアクセントとなる色の組み合わせなど自由度を高めます。
また、歩行中の水跳ねを軽減する透水タイプのため、公共スペースやバリアフリー空間に最適な商品です。

名古屋市　水主池公園

名古屋市　サンロード名駅前

インターロッキングブロック

# ストレートロッキング [ai] 60・80
# ストレートロッキング [ai] 透水60・80

## ■200×100

## ■100角

## ■カラーバリエーション

●ベージュ(B-10)

●ブラウン(B-20)

●アイボリー(P-10) 受注後生産品

●イエロー(P-20) 受注後生産品

●オレンジ(P-30)

●グレー(M-20)

●チョコ(B-30) 受注後生産品

●ホワイト(M-10) 受注後生産品

●ブラック(M-30)

| 商品名 | 規格寸法 (mm) L×W×厚み | 重量(kg) | 個/m² |
|---|---|---|---|
| ストレートロッキング [ai] 60 | 200×100×60 | 2.7 | 50 |
| | 100×100×60 | 1.3 | 100 |
| ストレートロッキング [ai] 80 | 200×100×80 | 3.6 | 50 |
| | 100×100×80 | 1.8 | 100 |

※目地込みの寸法表示となっています。

## 寸法図(mm)

※目地込みの寸法表示です。

200×100




100角




受注後生産品 ※「厚さ80mm」「厚さ60mmのアイボリー、イエロー、チョコ、ホワイト」は受注後生産品です。ご発注後の生産となりますので納期に約20日かかります。納期をご確認ください。また、**ご発注数量は1色当り50㎡を最小単位とします。**

### 特徴

透水性 透水性商品の環境保全効果

●水たまりなどを抑え、滑りにくい仕様です。
●側溝に流れる雨水を軽減し、氾濫防止にも効果的です。
●雨水を地中に戻し、樹木などの生育を妨げません。

## 関連商品

厚さ80mm(受注後生産品)は、緑化舗装用のスーパーグリーンロックキーパーや舗装強化システムのスーパーストロングキーパーと組み合わせることで、一定の目地幅で歩道・駐車場を緑で覆うことや舗装材の沈下・ズレを防止することができます。

[緑化スペース保持材]
●スーパーグリーンロックキーパー

[強化プレート]
●スーパーストロングキーパー

※歩道・広場用に「グリーンロックキーパー」がございます。

## 色の組み合わせ例

USL-11

〈馬踏み〉
(200×100)
ベージュ(B-10) 16.6個/㎡
ブラウン(B-20) 16.7個/㎡
オレンジ(P-30) 16.7個/㎡

USL-12

〈馬踏み〉
(200×100)
ブラウン(B-20) 25個/㎡
ブラック(M-30) 25個/㎡

USL-13

〈馬踏み〉
(200×100)
アイボリー(P-10) 30個/㎡ 受注後生産品
イエロー(P-20) 20個/㎡ 受注後生産品

USL-14

〈アジロ〉
(200×100)
ベージュ(B-10) 16.6個/㎡
ブラウン(B-20) 16.7個/㎡
グレー(M-20) 16.7個/㎡

USL-15

〈アジロ〉
(200×100)
ブラウン(B-20) 25個/㎡
オレンジ(P-30) 25個/㎡

USL-16

〈アジロ〉
(200×100)
チョコ(B-30) 25個/㎡ 受注後生産品
ホワイト(M-10) 25個/㎡ 受注後生産品

USL-17

〈破れ〉
(200×100)
ベージュ(B-10) 20個/㎡
オレンジ(P-30) 20個/㎡
(100角)
ブラック(M-30) 20個/㎡

USL-18

〈破れ〉
(200×100)
ブラック(M-30) 40個/㎡
(100角)
グレー(M-20) 35個/㎡

USL-19

〈バスケット〉
(200×100)
アイボリー(P-10) 25個/㎡ 受注後生産品
ホワイト(M-10) 25個/㎡ 受注後生産品

### 標準施工断面図

1 歩行者系道路（歩道・広場）




2 一般車両の通行する歩行者系道路（戸建住宅の駐車スペース）

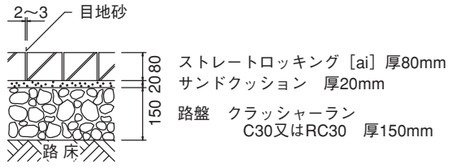

# 緑化ブロック
# ジオグリーン 65%

施工状態で植物の根張りが可能。
緑化率65%の耐圧性、排水性にすぐれた商品です。

標準透水性仕様

緑化率65%

ジオグリーン65%

## カラー＆タイプバリエーション




ジオグリーン65%

緑化率65%

ジオグリーン85%

緑化率85%

大型物件対応品につき価格は営業窓口にお問い合わせください。

名古屋大学鶴舞キャンパス

## ヒートアイランド現象を大幅に緩和

都市部における駐車場を緑化することは、路面の蓄熱を抑え、照り返しを防止し、雨水を浸透させることによりヒートアイランド現象を抑制する効果が大きいものです。駐車場以外でも遊歩道や構内通路等にも幅広く緑化することが可能です。又、植物を育てるために散水する行為は雨水だけでなく、積極的に地表面に保水させることになり、より大きな効果が期待できます。植生インターロッキングブロックを敷設した場合、路盤対策をしっかりすること、車の急発進、急ブレーキ、急ハンドル等は行なわないことも重要です。

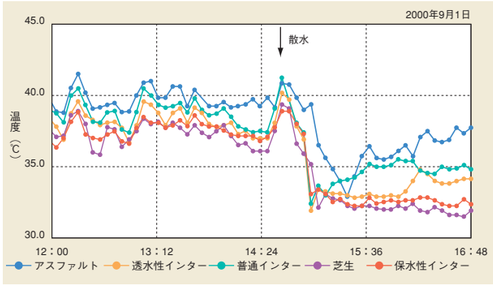


## ジオグリーン65%／85%
## 施工断面図

※施工後は芝の生育に合わせてジオグリーンブロックの上面と
同じ面まで目土を補充してください。
その際に種を追い蒔きするなどをするとより美しく仕上がります。

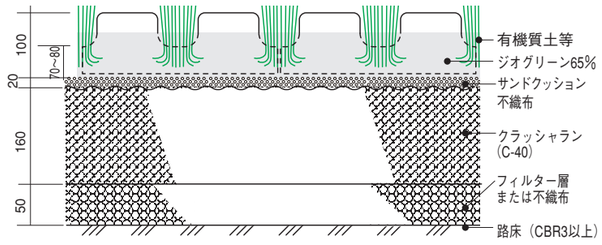


| 植生ブロックシリーズ／ジオグリーン65%（GGP） | | | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 規格L×W×t（mm） | 重量（kg/個） | 使用個数（個/m²） |
| ジオグリーン65% | 298×298×100 | 10.3 | 11.1 |

●ジオグリーン85%は、大型物件対応品につき価格は営業窓口にお問い合わせください。

## 歩掛り

■コンクリートブロック敷設工10㎡当り（100㎡規模）

ジオグリーン65%

| 名　称 | 内　容 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.3 |
| ブロック工 | | 〃 | 0.4 |
| 普通作業員 | | 〃 | 0.7 |
| 植生保護ブロック | ジオグリーンブロック65% | 個 | 111 |
| 中詰め（客土）工 | 良質土 | ㎥ | 0.42 |
| 張芝工 | 高麗芝 | ㎡ | 6.5 |
| 路盤工 | クラッシャ砕石路盤仕上厚16cm | ㎡ | 1.6 |
| サンドクッション | 洗い砂　仕上厚30mm | ㎡ | 0.3 |
| フィルター層 | 洗い砂　仕上厚50mm | ㎡ | 0.5 |

# タイル

みよし市　三好ケ丘駅前

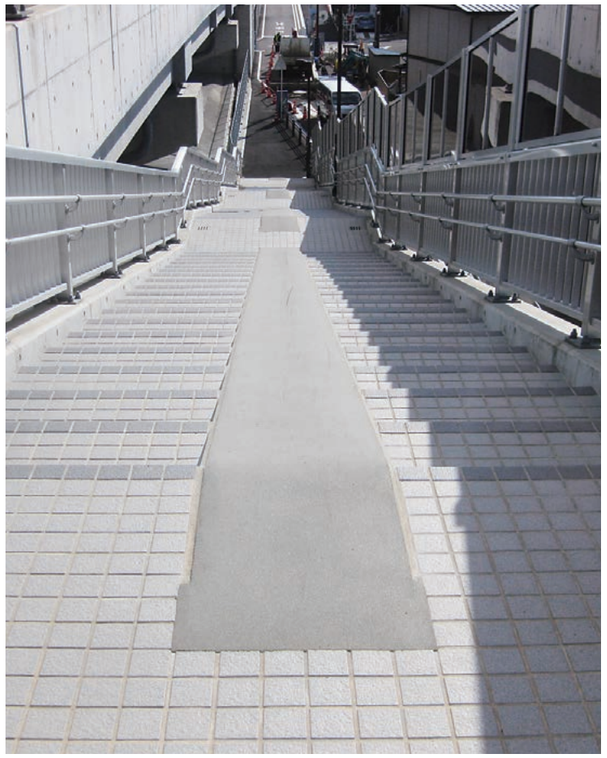

犬山市

タイルサイン平板

岸和田市歩行誘導サイン

# レンガ

桑名市　七里の渡し

江南市　江南住宅

ST-1(並型)
210×100×60

AT-1(K型)
210×100×60

AT-2(K型一本抜き)
210×100×60

ヨーロピアンレンガ(タンブル加工)
197×97×50

# オリジナル製品

オリジナル製品の製造も手がけております。
まずは、お気軽にご相談ください。

大判乱貼りの蓋

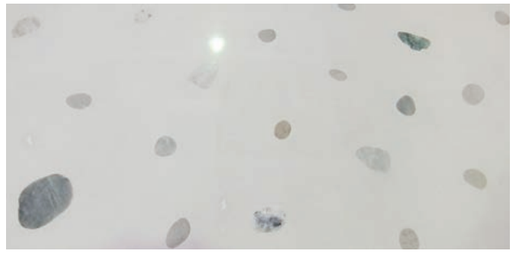
カウンター天板　玉石入り(拡大写真)

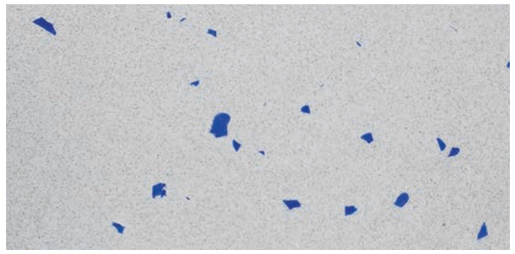
カウンター天板　ガラス入り(拡大写真)

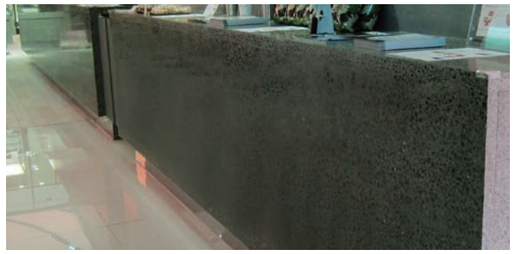
カウンター

柱巻

天然石　柱巻

# 外構工事施工例

# 施工方法

## 施 工 基 準

### 1 適用範囲
この基準は舗装用コンクリート平板の標準的な施工法に適用し、
路床工、路盤工については対象外とする。

### 2 施工材料の品質
a.平板は、JIS製品(JIS A5371)、又は品質がこれらと同等以上のものを使用する。
b.セメントは、普通ポルトランドセメント、白色ポルトランドセメント又は品質がこれと同等以上のものを使用する。
c.砂は、川砂、海砂、又は山砂とし、粒径は0.6～1.2mm位のものを使用する。

### 3 事前承認
平板の見本を、発注者若しくは現場管理者に提出し、
材種、材質、形状、寸法、色調等の決定又は承認を受けるものとする。

### 4 墨出し
a.墨出しは重要であり、しかも他工事と関連があるため、原則として発注者の現場係員によるものとする。
b.墨に従い、水糸は強く張り、中だるみのないようにする。

### 5 敷モルタル及び敷砂
a.敷モルタルはセメント1対砂3の割合で配合し、充分に混練りし、水は用いず空練りしたものを使用する。
　但し、夏期又は乾燥期において、砂が湿潤不充分なときは適宜散水するものとする。
b.敷モルタル及び敷砂の表面は、水糸で厚みや勾配を点検しながらコテや木製定規で平滑に仕上げる。
c.敷モルタル及び敷砂の厚さは仕様書及び設計図書に基づき行うものとするが、約30mm程度を標準とする。

### 6 平板の搬入
a.平板の搬入に当たっては、トラック等を用い関連道路の交通規制に従うこと。
　施工現場で小運搬を必要とするときは、レッカー、フォークリフト、一輪車等を適宜使用する。
b.受け入れに当たっては、材種、材質、形状、寸法、色調、数量等を確認し、前項の搬入・
　小運搬の際は、製品にキズ等をつけないように細心の注意を払い、作業を行うものとする。

### 7 平板の選別
平板は搬入時若しくは小運搬完了時において選別を行い、万一不良品があるときは場外へ運びだし、使用しないものとする。

### 8 平板の据付
a.予め高く敷き均した空練りモルタル及び敷砂の上に舗道板を置き、水糸の高さと面一になるまで
　平板表面に木片を介して、ハンマーで叩くか或いはプラスチックハンマー等にて叩き圧着・据付を行うものとする。
　基準の水糸により、絶えず高さと目地線の通りを点検しながら据付を行うものとする。
b.平板の据付時において選別を行い、万一不良品があるときは場外へ運びだし使用しないものとする。

### 9 目地
a.仕様書及び設計図書に基づき2～10mm目地幅を設け、
　平板がはがれる恐れがなくなり安定した後に、モルタル目地か砂目地を入れる。
b.目地にモルタルを使用する場合は、スランプの大きいモルタル(セメント1対砂1)とし、目地に流し込み、
　平板の汚れを除去したあと必要に応じて目地コテで押えるものとする。

### 10 表面
現場監督員の指示に従い、表面排水又は他の工作物との取り合いに必要な表面勾配は、
路盤で取ることを原則とし、水糸の調整により設けるものとする。

### 11 切断加工
割付の半端部及び工作物回りの平板の切断は、ダイヤモンドカッターにて行うものとする。

### 12 伸縮目地
温度差の著しい場合(屋外、寒冷地)の施工には、縦横とも8～15m毎に幅10mm程度の伸縮目地を設けて
アスファルト板等を挿入する場合もある。

### 13 仕上がりの確認
施工完了時において下記の仕上がり状況を確認する。
a.平板舗装面が設計図書に指示された通り敷設されていること。
b.段差がなく平坦であり、勾配も指示通りのこと。
c.目地にモルタル又は砂が充分に充填され、目地の通りがでていること。

### 14 養生
施工後、夏期は2日間、冬期は3～4日間は養生を行うものとする。

### 15 完工
原則として、養生後即完工とする。



## 標準施工断面図

### 1 一般歩道部普通舗装(60厚)

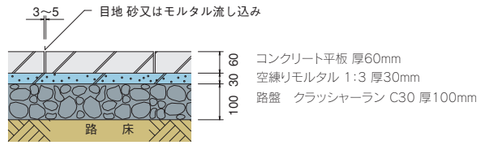


### 2 一般歩道部普通舗装(30厚)

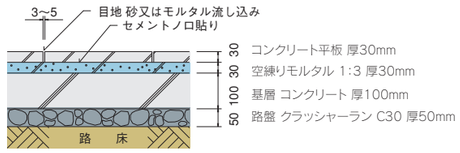


### 3 一般歩道部排水性舗装

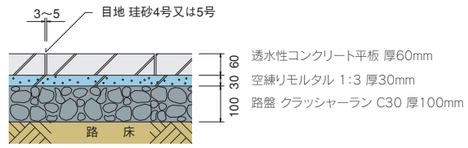


### 4 一般歩道部透水性舗装

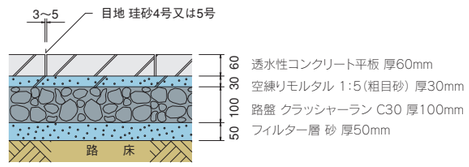


### 5 車両乗り入れ部普通舗装(2種)

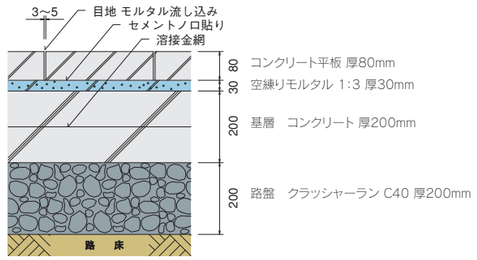


### 6 車両乗り入れ部排水性舗装(1種)

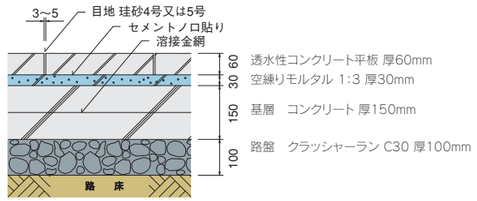


## 施工標準歩掛り(100㎡以上)

| 敷モルタル | 目　地 | 歩掛り（㎡当り人） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ブロック工 | 普通作業員 | 左官工 |
| 空練モルタル | 砂又は珪砂 | 0.07 | 0.07 | — |
| | 空練モルタル | 0.09 | 0.07 | — |
| | モルタル | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| モルタル | 砂又は珪砂 | 0.09 | 0.07 | — |
| | モルタル | 0.09 | 0.07 | 0.03 |

基層工、路盤工は別途。

## 注 意 と お 願 い

●本カタログに掲載されている商品は、平成30年7月1日現在のものです。
●製品の改良などにともない、事前にお知らせすることなく、仕様・寸法・カラーなどを変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
●製品の写真は、印刷のため実際のものとは若干異なる場合がありますので、実物の製品見本でお確かめください。
●天然石を使用しているものは、製造の時期やロットによって石の色調にバラツキが出る場合があります。あらかじめご了承ください。
●コンクリート製品は白華現象がおこりやすい製品です。現場の環境によっては白華現象が促進されますのでご注意ください。
●カタログ内で表示した寸法の単位はすべてmmを、重量はkgを使用しております。
●運搬には最大限の注意を払っておりますが、念のため現品は納入時もご確認のうえ、お受け取りください。
●製品は重量物です。安全に正しくお使いいただき、保管・管理にも十分ご注意ください。
●製品に関するお問い合わせがありましたら、担当営業へお気軽にお問い合わせください。

# History

〈●は現場〉

| | | |
|---|---|---|
| 1960 | 昭和35年 | 野邑組を発足し、スクラム式間知ブロック製造を開始する |
| 1965 | 昭和40年 | 組織変更し、有限会社野邑工業と改める |
| 1970 | 昭和45年 | テラゾータイル・AQカラー平板の製造を開始する |
| 1978 | 昭和53年 | 名古屋営業所を開設し、販売・施工事業を開始する |
| 1979 | 昭和54年 | 洗い出し製品の製造を開始する |
| 1980 | 昭和55年 | 特殊製品のタイル平板・ノンスリップカラー平板等の製造を開始する |
| | | ●名古屋港ガーデン埠頭舗装工事 |
| 1983 | 昭和58年 | 組織変更し、株式会社野邑工業と改める |
| 1985 | 昭和60年 | 自動ショットブラストマシンを増設し、擬石製品の製造を開始する |
| 1987 | 昭和62年 | 製造設備の増設及び改造をする |
| | | ●仙台市おおまち商店街舗装工事 |
| 1991 | 平成 3年 | 自動研磨機及び全自動丸鋸機等の製造設備を増設し、石材加工を開始する |
| 1994 | 平成 6年 | 縁石自動研磨機を購入する |
| | | 本社事務所を新築する |
| | | ●尼崎市杭瀬銀座商店街舗装工事 |
| | | ●大阪南港ポートタウン舗装工事 |
| 1997 | 平成 9年 | ●京都市出町桝形商店街舗装工事 |
| | | ●愛知県立大学タイル舗装工事 |
| 1998 | 平成10年 | ●JR岐阜駅南口石貼工事 |
| 1999 | 平成11年 | ホームページを開設する |
| | | ●京都市寺町商店街舗装工事 |
| | | ●京都市御園橋商店街舗装工事 |
| | | ●JR一宮駅前広場舗装工事 |
| 2000 | 平成12年 | ●尼崎市中央5丁目商店街舗装工事 |
| | | ●知立市市民センター外構工事 |
| 2001 | 平成13年 | ●奈良市ひがしむき商店街舗装工事 |
| 2005 | 平成17年 | ●大阪市守口商店街舗装工事 |
| 2006 | 平成18年 | ●尼崎市杭瀬川商店街舗装工事 |
| 2007 | 平成19年 | ●岐阜市シティータワー43周り舗装工事 |
| 2010 | 平成22年 | 創業50周年を迎える |
| | | ●尼崎市中央4丁目商店街舗装工事 |
| 2012 | 平成24年 | 名古屋営業所を本社に移す |
| 2013 | 平成25年 | ●JR岐阜駅北口駅前歩道舗装工事 |
| 2014 | 平成26年 | ●桑名市七里の渡地区文化のエリア整備工事 |
| | | ●岐阜市にぎわい広場整備工事 |
| 2015 | 平成27年 | ●名古屋市大須東仁王門通商店街舗装工事 |
| 2018 | 平成30年 | ●岐阜公園遊具広場整備工事 |

名古屋港ガーデン埠頭

京都出町桝形商店街

京都寺町商店街

桑名七里の渡し

# Solusion

**製造** ▶▶▶▶▶ 平板はコンクリート製の人造のものではあるが、
天然石を織り交ぜた寿命の永い長寿命製品を製造している。
工場では単なる製造、生産だけでなく、コンクリート・石材・セラミック製品に
磨く、叩く、切る、彫る、あらゆる加工がベテランの職人により可能です。

**野邑工業** ▶▶▶▶▶▶▶ **販売** ▶▶▶▶▶ お客様、設計者様の多種多様なご要望にお応えできる営業マン。
コンクリート、セラミック、天然石、人造石、エクステリアに使われている
あらゆるテクスチャーを自在に操り、アドバイスできる営業。

**施工** ▶▶▶▶▶ 施工後の仕上がり、製品の良し悪しは職人さんの協力が無くてはなりません。
野邑工業には永年協力していただいてる、たくさんの熟練した職人さんたちがいます。
歩道に平板が使われ始めた当時から、永く平板を貼り、あらゆる平板を知り尽くした職人。
石しか施工しない　カチカチの石職人。
タイルが一番きれいと思っているタイル職人。
コラボレーション大好き　　平板　石材　タイル　ブロック
それぞれのテクスチャーをうまく表現する職人。
工期に間に合わせる為なら　休日も返上してがんばる職人。

野邑工業には個性の強い信頼できる職人さんたちがたくさんいます。

# Outline

**［会社概要］**

社　　名 ： 株式会社 野邑工業
所　在　地 ： 〒503-1243 岐阜県養老郡養老町五日市575番地
資　本　金 ： 1,000万円
建設業許可 ： タイル・れんが・ブロック工事業　石工事業　とび土工工事業　ほ装工事業　造園工事業　土木工事業
事業内容 ： コンクリート二次製品の製造　エクステリア製品の販売・施工
取り扱いメーカー ： LIXIL（INAX）　ユニソン　太陽エコブロックス　ニットー　岡本煉瓦　他

# Map

株式会社野邑工業（ノムラ）
NOMURA

本社・工場／〒503-1243 岐阜県養老郡養老町五日市 575
TEL 0584(32)1488 FAX 0584(32)1470

メールでのお問い合わせ nom99@carrot.ocn.ne.jp

http://aanomura.com/