

緑化ブロック ジオグリーン 65%

施工状態で植物の根張りが可能。
緑化率65%の耐圧性、排水性にすぐれた商品です。



緑化率65%




ジオグリーン65%



名古屋大学鶴舞キャンパス


ヒートアイランド現象を大幅に緩和

都市部における駐車場を緑化することは、路面の蓄熱を抑え、照り返しを防止し、雨水を浸透させることによりヒートアイランド現象を抑制する効果が大きいものです。駐車場以外にも遊歩道や構内通路等にも幅広く緑化することが可能です。又、植物を育てるために散水する行為は雨水だけでなく、積極的に地表面に保水させることになり、より大きな効果が期待できます。植生インターロッキングブロックを敷設した場合、路盤対策をしっかりとすること、車の急発進、急ブレーキ、急ハンドル等は行わないことも重要です。

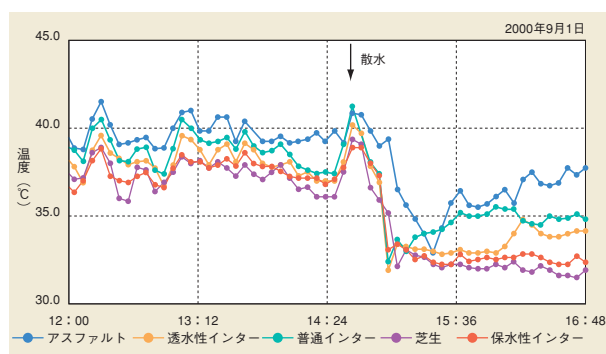



カラー&タイプバリエーション

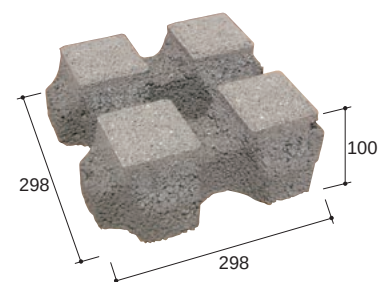

ジオグリーン65%

緑化率65%




ジオグリーン85%

緑化率85%

大型物件対応品につき価格は営業窓口にお問い合わせください。

ジオグリーン65%/85% 施工断面図

※施工後は芝の生育に合わせてジオグリーンブロックの上面と同じ面まで目土を補充してください。
その際に種を追い蒔きするなどをするとより美しく仕上がります。

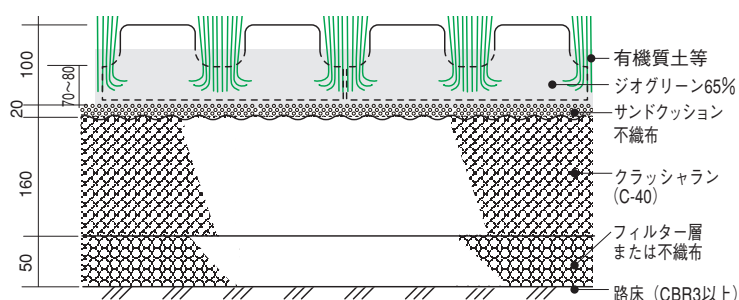

植生ブロックシリーズ/ジオグリーン65% (GGP)			
商品名	規格L×W×t (mm)	重量 (kg/個)	使用個数 (個/m ²)
ジオグリーン65%	298×298×100	10.3	11.1

●ジオグリーン85%は、大型物件対応品につき価格は営業窓口にお問い合わせください。

歩掛け

■コンクリートブロック敷設工10㎡当り(100㎡規模)

ジオグリーン65%			
名 称	内 容	単 位	数 量
世話役		人	0.3
ブロック工		〃	0.4
普通作業員		〃	0.7
植生保護ブロック	ジオグリーンブロック65%	個	111
中詰め(客土)工	良質土	m ³	0.42
張芝工	高麗芝	m ²	6.5
路盤工	クラッシュ砕石路盤仕上16cm	m ²	1.6
サンドクッション	洗い砂 仕上厚30mm	m ²	0.3
フィルター層	洗い砂 仕上厚50mm	m ²	0.5