

インターロッキングブロック ストレートロックング [ai] 60・80 ストレートロックング [ai] 透水60・80

■200×100



■100角



■カラーバリエーション



●ベージュ(B-10)



●ブラウン(B-20)



●アイボリー(P-10)

(受注後生産品)



●イエロー(P-20)

(受注後生産品)



●オレンジ(P-30)



●グレー(M-20)



●チョコ(B-30)

(受注後生産品)



●ホワイト(M-10)

(受注後生産品)



●ブラック(M-30)


商品名	規格寸法 (mm) L×W×厚み	重量 (kg)	個/m ²
ストレートロックング [ai] 60	200×100×60	2.7	50
	100×100×60	1.3	100
ストレートロックング [ai] 80	200×100×80	3.6	50
	100×100×80	1.8	100

※目地込みの寸法表示となっています。


寸法図 (mm)

※目地込みの寸法表示です。

200×100



100角



受注後
生産品

※「厚さ80mm」「厚さ60mmのアイボリー、イエロー、チョコ、ホワイト」は受注後生産品です。ご注文後の生産となりますので納期に約20日がかかります。納期をご確認ください。また、ご注文数量は1色当り50mを最小単位とします。

特徴



透水性商品の環境保全効果

- 水たまりなどを抑え、滑りにくい仕様です。
- 側溝に流れる雨水を軽減し、氾濫防止にも効果的です。
- 雨水を地中に戻し、樹木などの生育を妨げません。



関連商品

厚さ80mm(受注後生産品)は、緑化舗装用のスーパーグリーンロックキーパーや舗装強化システムのスーパーストロングキーパーと組み合わせることで、一定の目地幅で歩道・駐車場を緑で覆うことや舗装材の沈下・ズレを防止することができます。

[緑化スペース保持材]

●スーパーグリーンロックキーパー



[強化プレート]

●スーパーストロングキーパー



※歩道・広場用に「グリーンロックキーパー」がございます。

色の組み合わせ例

USL-11



〈馬踏み〉
(200×100)
ベージュ(B-10) 16.6個/㎡
ブラウン(B-20) 16.7個/㎡
オレンジ(P-30) 16.7個/㎡

USL-12



〈馬踏み〉
(200×100)
ブラウン(B-20) 25個/㎡
ブラック(M-30) 25個/㎡

USL-13



〈馬踏み〉
(200×100)
アイボリー(P-10) 30個/㎡ (受注後生産)
イエロー(P-20) 20個/㎡ (受注後生産)

USL-14



〈アジロ〉
(200×100)
ベージュ(B-10) 16.6個/㎡
ブラウン(B-20) 16.7個/㎡
グレー(M-20) 16.7個/㎡

USL-15



〈アジロ〉
(200×100)
ブラウン(B-20) 25個/㎡
オレンジ(P-30) 25個/㎡

USL-16



〈アジロ〉
(200×100)
チョコ(B-30) 25個/㎡ (受注後生産)
ホワイト(M-10) 25個/㎡ (受注後生産)

USL-17



〈破れ〉
(200×100)
ベージュ(B-10) 20個/㎡
オレンジ(P-30) 20個/㎡
(100角)
ブラック(M-30) 20個/㎡

USL-18



〈破れ〉
(200×100)
ブラック(M-30) 40個/㎡
(100角)
グレー(M-20) 35個/㎡


USL-19



〈バスケット〉
(200×100)
アイボリー(P-10) 25個/㎡ (受注後生産)
ホワイト(M-10) 25個/㎡ (受注後生産)

標準施工断面図

1 歩行者系道路（歩道・広場）

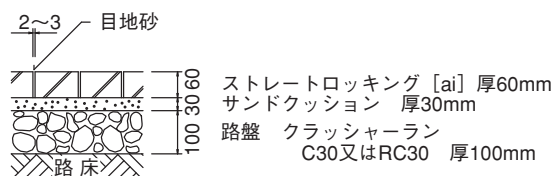

2 一般車両の通行する歩行者系道路（戸建住宅の駐車スペース）

